

Coming soon

DeltaVarioMon 6,5" VGA / CCFL Backlight

DMXX1069/DMXX1070




Vorläufiges Datenblatt

Der DeltaVarioMon 6,5" ist ein universell einsetzbarer Monitor für mobile Anwendungen und Fahrzeugapplikationen.



FEATURES:

- DVI-D / VGA/CRT
- Helligkeits-Potentiometer
- Integrierter Lichtsensor
- High Brightness 600cd/m²
- VESA Bohrungen

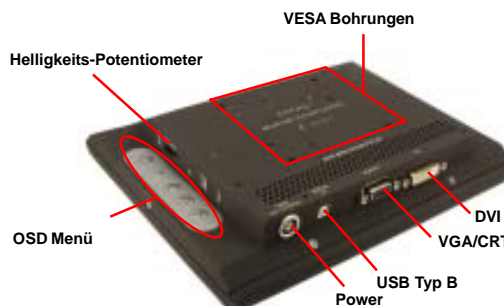

Seitenansicht DeltaVarioMon 6,5" ^

Rücksansicht DeltaVarioMon 6,5" ^

^Abbildungen ähnlich

Technische Daten

Display:	6,5" LCD-TFT Monitor mit VGA/CRT und DVI-D Schnittstelle
Aktive Sichtfläche:	132,48 x 99,36 (HxV) mm
Backlight:	2CCFL (austauschbar)
Auflösung:	640 x 480 Dot / VGA
Helligkeit:	600 cd/m ² über Poti und Lichtsensor dimmbar [⊗]
Kontrast:	600:1
Reaktionszeit:	25ms (tr/ff)
Farben:	262k
Blickwinkel:	160° (H), 140° (V)
Pixel Pitch:	0,207 x 0,207 mm (HxV)
TouchScreen:	Analog-resistiv mit USB Schnittstelle (nur bei DMXX1070)
Spannungsversorgung:	8-28 VDC inklusive Verpolungs- und Transientenschutz
Maße:	ca. 206,4 x 150,2 x 35,0 mm (BxHxT)

Oberfläche:	Soft-Touch Speziallackierung mit hoher Abriebfestigkeit
Gehäuse:	Aluminium Aufbauehäuse, Montage-möglichkeit durch 4 M4 Einpressmuttern auf der Rückseite nach VESA-Standard 75mm
Farbe:	Schwarz
Betriebstemperatur:	-10°C bis +70°C
Lagertemperatur:	-20°C bis +80°C
Spannungsversorgung:	2-polig; inklusive LEMO-Anschlussstecker und offenen Enden; Länge ca. 2m
Zertifizierungen	IP30, e1 in Vorbereitung
Bedienung:	Tasten für OnScreen Menü, ON/OFF sowie Betriebs-LED sind an der Rückseite von aussen zugänglich

⊗ Integrierte µController-basierende Helligkeitsregelung der Hintergrundbeleuchtung: Über einen Lichtsensor wird die Umgebungshelligkeit gemessen. Je nach Helligkeit wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays automatisch vom µController nachgeregelt. Mit einem seitlich angebrachten Potentiometer kann die Helligkeit manuell von 100% Helligkeit auf 0% Helligkeit = Hintergrundbeleuchtung = AUS eingestellt werden.

Halterungssysteme*

1. Kugelkopfhaltung mit VESA Montageplatte
2. Kugelkopfhaltung höhenverstellbar
3. LCD-Monitorstativ mit Saugnapfhalter



Bestellinformation

DMXX1069	DeltaVarioMon 6,5" 640x480 ohne TouchScreen LCD-TFT Monitor Alu-Aufbauehäuse 600cd, VGA+DVI (Coming soon)
DMXX1070	DeltaVarioMon 6,5" 640x480 mit TouchScreen USB LCD-TFT Monitor Alu-Aufbauehäuse 600cd, VGA+DVI (Coming soon)

Zubehör*:

GZSX2100	Kugelkopfhaltung mit Prismenhalter für VESA-Platte; mit Schnellkupplungssystem Click
GZSX2101	VESA-Montageplatte mit Halteprisma
GZSX2105	Kugelkopfhaltung mit Prismenhalter, mit VESA-Platte; höhenregulierbar
PKKC1301	Monitorstativ zur variablen Montage mit Saugnapfhalter
GZSX3000	Fahrzeugspezifische Halterung

BPLK1845/1846/1847	USB-Anschlusskabel 2m / 3m / 5m
BPLK1069/1070/1071	DVI-Monitoranschlusskabel 2m / 3m / 5m
BPLK1018/1053/1034	VGA/CRT Monitoranschlusskabel 1,8m / 3m / 5m

* Weitere Halterungssysteme und Zubehör auf Anfrage