

DeltaRack-PC mit Soundbox

PKRX1021/1022-V10



DeltaRack-PC

DeltaRack-PC bestehend aus:
 - 19" Einbaukassette 42TE/3HE
 - Display mit TouchScreen
 - Rechnereinheit
 - Festplatte
 - Soundbox VoIP1.1 (Optional)



Soundbox



Perspektivansicht DeltaRack-PC



Rückansicht DeltaRack-PC



Rückansicht Soundbox

Technische Daten:

19" Einbaukassette:

Aussenmaße Frontplatte: Breite 42TE = 213,3 mm
 Höhe = 3HE = 128,9 mm
 Einbautiefe: 126 mm (ohne Frontplatte)
 Breite Blechgehäuse: 193 mm (ohne Frontplatte)
 Höhe Blechgehäuse: 128,9 mm

Display:

Grafikmodul: TFT-LCD-Color transflektiv
 Oberfläche: leicht entspiegelt (Low Reflection)
 CCFL-Röhren: 2 x (auswechselbar)
 Helligkeit: 500 cd/m²
 Pixel Pitch: 0.2070 x 0.2070 mm
 Max. Auflösung: 640 x 480 VGA
 Kontrast: 400:1
 Aktive Sichtfläche: 132,48 x 99,36 mm
 Reaktionszeit: 49 ms (Typ.)
 Display Farben: 262,144 colors
 Blickwinkel: +50°~-50(H), +35°~-45°(V)
 Input Signal: RGB Analog 0.7V Peak to Peak
 Dot Clock (25.175 MHz)
 Hsync, Vsync
 CMOS

Sync:

Spannungsversorgung: 5V / 3,3V
 Leistungsaufnahme: 11W
 Betriebstemperaturbereich: 0° bis +60°C
 Lagertemperaturbereich: -25° bis +70°C
 Außenmaße: 178,8 x 126,8 x 11 mm

TouchScreen:

TouchScreenOberfläche: analog resisitiv; 4-Draht
 TouchScreen Controller: mit USB Schnittstelle
 Aktive Sichtfläche: 130.6 x 98.4mm (6.5")

Mainboard:

Board: 3,5" PIII-Level Low Power All-In-One
 CPU: VIA-C3 EDEN 1 GHz
 Memory: 64 MB - 512 MB SD-RAM/SODIMM

Festplatte:

2,5" Festplatte Gel-gelagert 20GB
 CompactFlash Disk (Optional)

Anschlüsse an der Rückseite des Gerätes:

2 x Ethernet 10/100Base-T
 1 x VGA/CRT
 1 x Keyboard / Mouse
 1 x USB 1.1
 1 x COM
 1 x Line-IN
 1 x Line-OUT
 1 x Mic-IN
 1 x Power-IN +12VDC

Lieferumfang:

DeltaRack-PC
 Externes Schaltnetzteil (Vin: 100-240VAC. Vout: 12VDC / 4A)
 Kabelsätze
 Soundbox (Optional)

Schutzklasse:


IP20

DeltaRack-PC mit Soundbox


PKRX1021/1022-V10




Maßzeichnungen DeltaRack-PC:

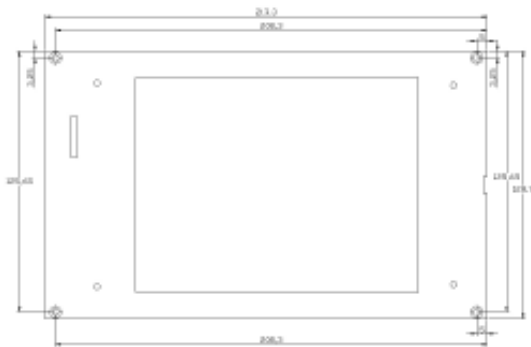


Frontansicht

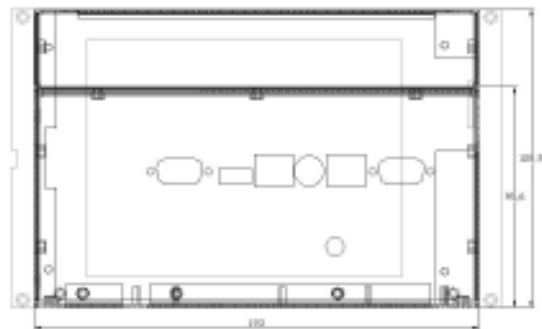

Rückansicht

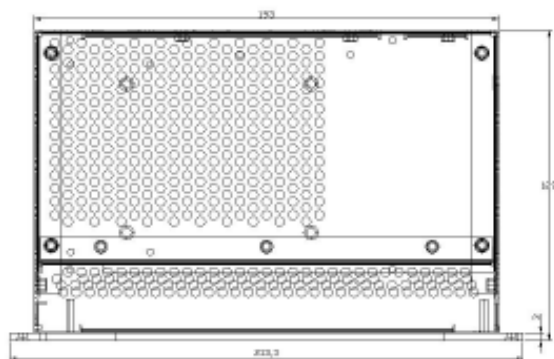

Draufsicht

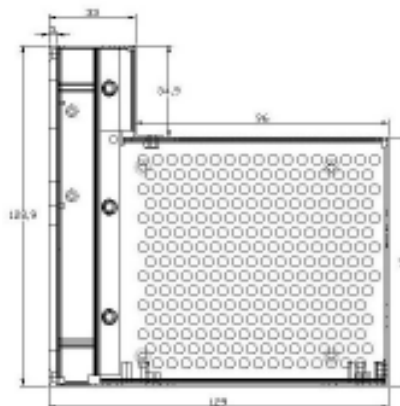

Seitenansicht

Option Soundbox VoIP:

Komponenten:

- 19" Einbaukassette 21TE / 3HE
(Aussenmaße der Frontplatte: Breite 21TE = 106,4 mm/ Höhe = 3HE = 128,9 mm)
- Magnetisch abgeschirmter Breitbandlautsprecher 8 Ohm / 30 Watt / 8 cm Durchmesser
- Potentiometer zur Einstellung der Lautstärke (Montage auf der linken Seite oben)
- Trimmer zur Einstellung der Mindestlautstärke

Anschlussstecker an der Rückseite des Gerätes:

- Spannungsversorgungsstecker für Vin 12 VDC
- 2 x 2 Cinch Buchsen: Eingang 1 = Innen-/Aussenleiter verbunden
Eingang 2 = rechts/links verbunden
- Line-IN zum Anschluss an den DeltaRack-PC

Ordering Information:

PKRX1021	DeltaRack-PC 6,5" TFT mit TouchScreen 3HE/42TE
PKRX1022-V10	Soundsystem in 19" Einbaukassette VoIP-GS V1.1