



FRONTANSICHT

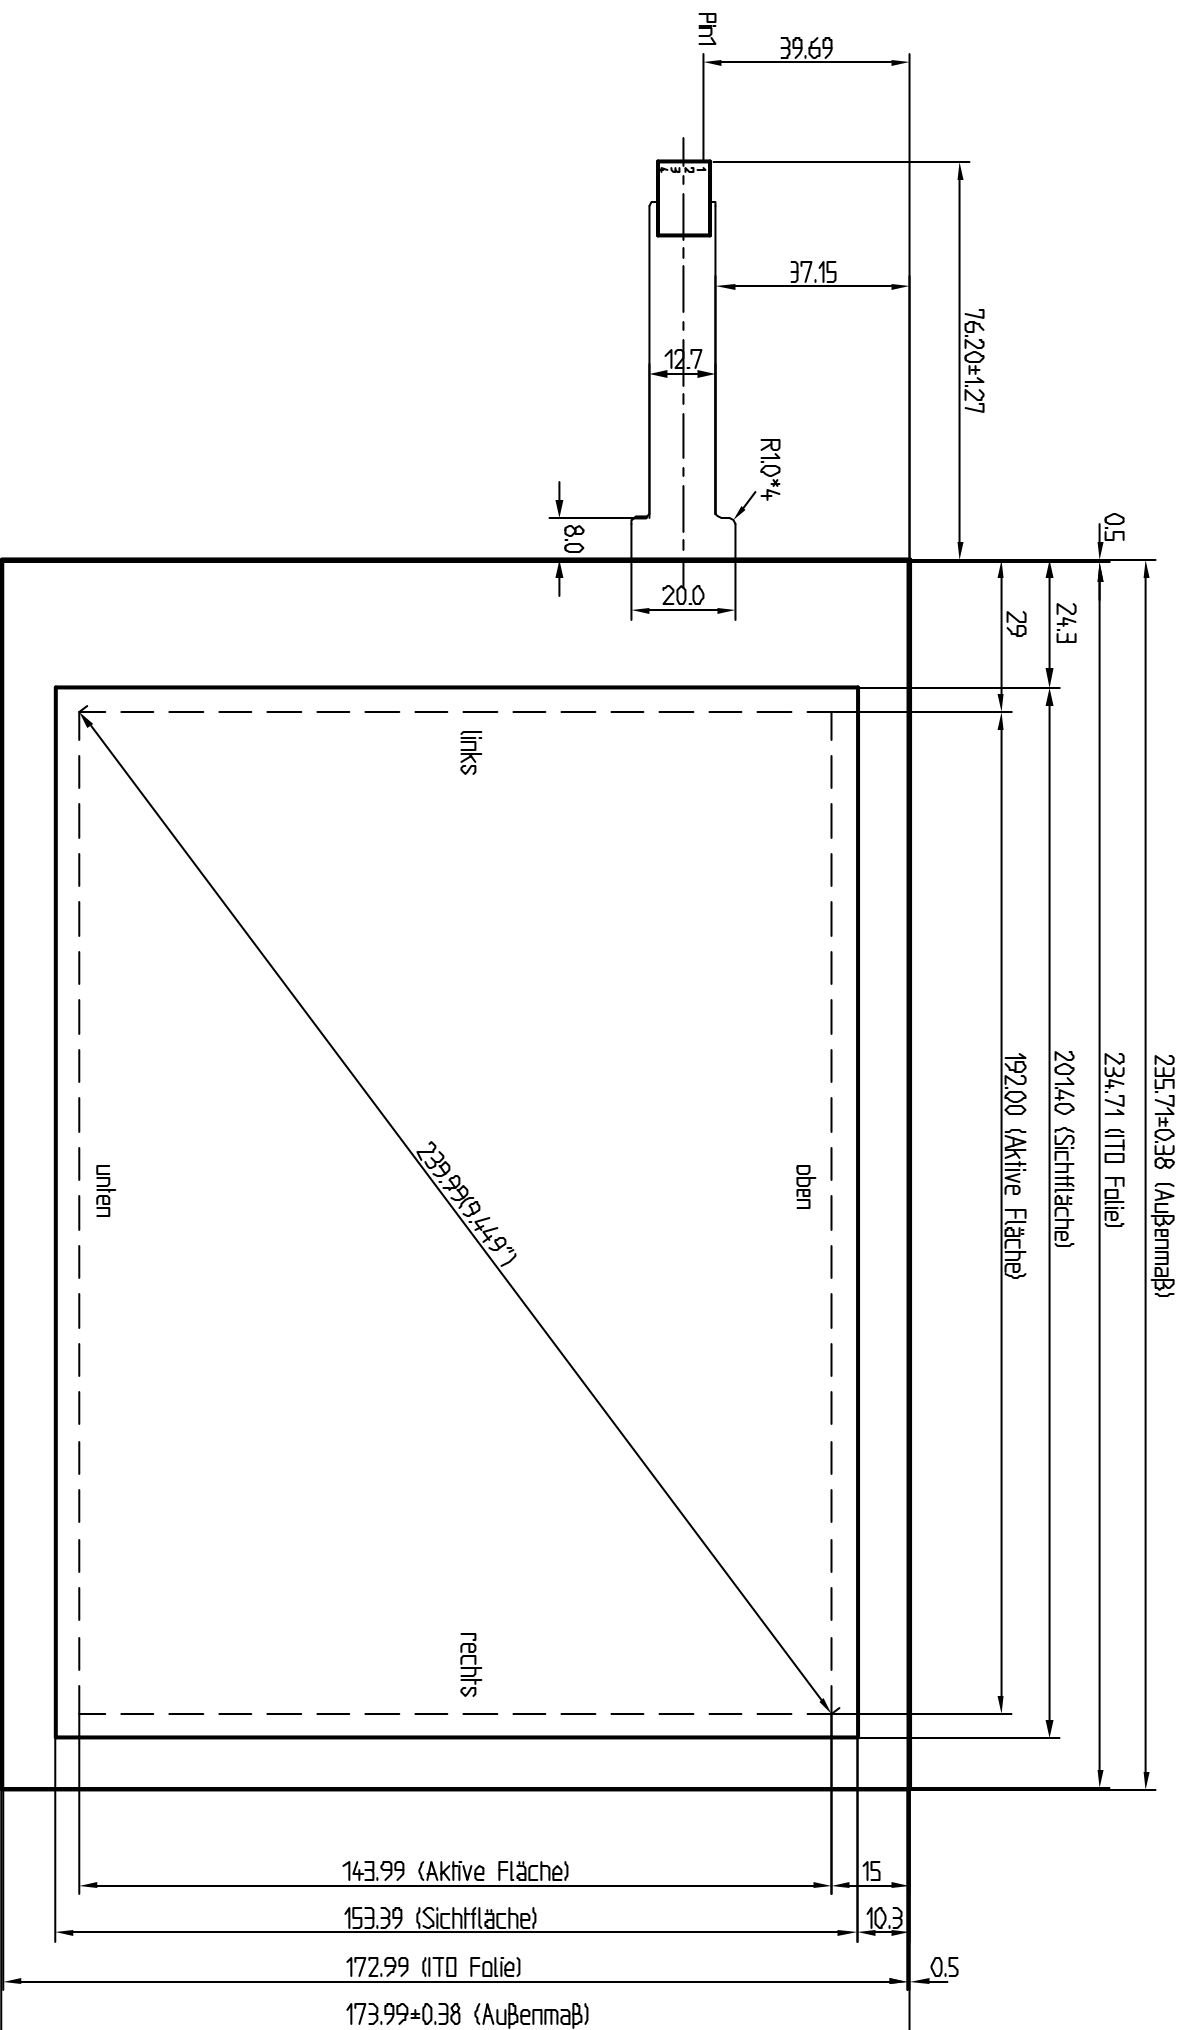

Pin #	Position
1	oben
2	unten
3	links
4	rechts

Hinweise:

1. ITD Glasdicke: 1,57mm
2. ITD Foliendicke: 0,2mm
3. Distanzkleber: 0,1mm
4. Gesamtaufbau: 1,87mm ±0,07
5. Anschluß und Pinbelegung wie gezeichnet
6. Abstandstakter: d = 0,1mm, Raster = 4,0mm
7. Oberfläche: entspiegelt, kratzfest
8. Optische Spezifikation: A001
9. Toleranz des Aufbaus: ±0,5mm
10. Anti Newton-Ring Typ

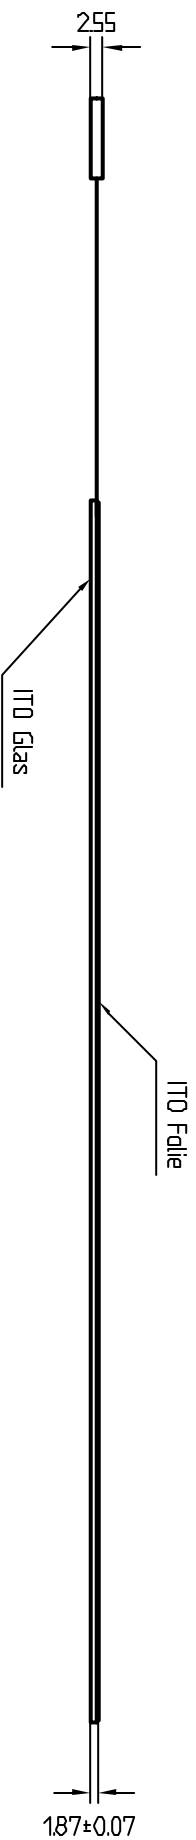

Zust.	Änderung	Datum	Name	2002	Datum	Name	Bezeichnung
				Erst:	29.10.	Hirt	TOUCH 9,4" 4 DRAHT
				Gepr.:	29.10.	Maurer	
				Maß ohne Toleranzangabe			Maßstab
				X	=	±0,5	%
				.XX	=	±0,5	
				.XXX	=	±0,1	
							Maßeinheit
							mm
DELTA COMPONENTS GMBH				PZER3050			