


Pin#	Position
1	UR
2	LR
3	S
4	UL
5	LL

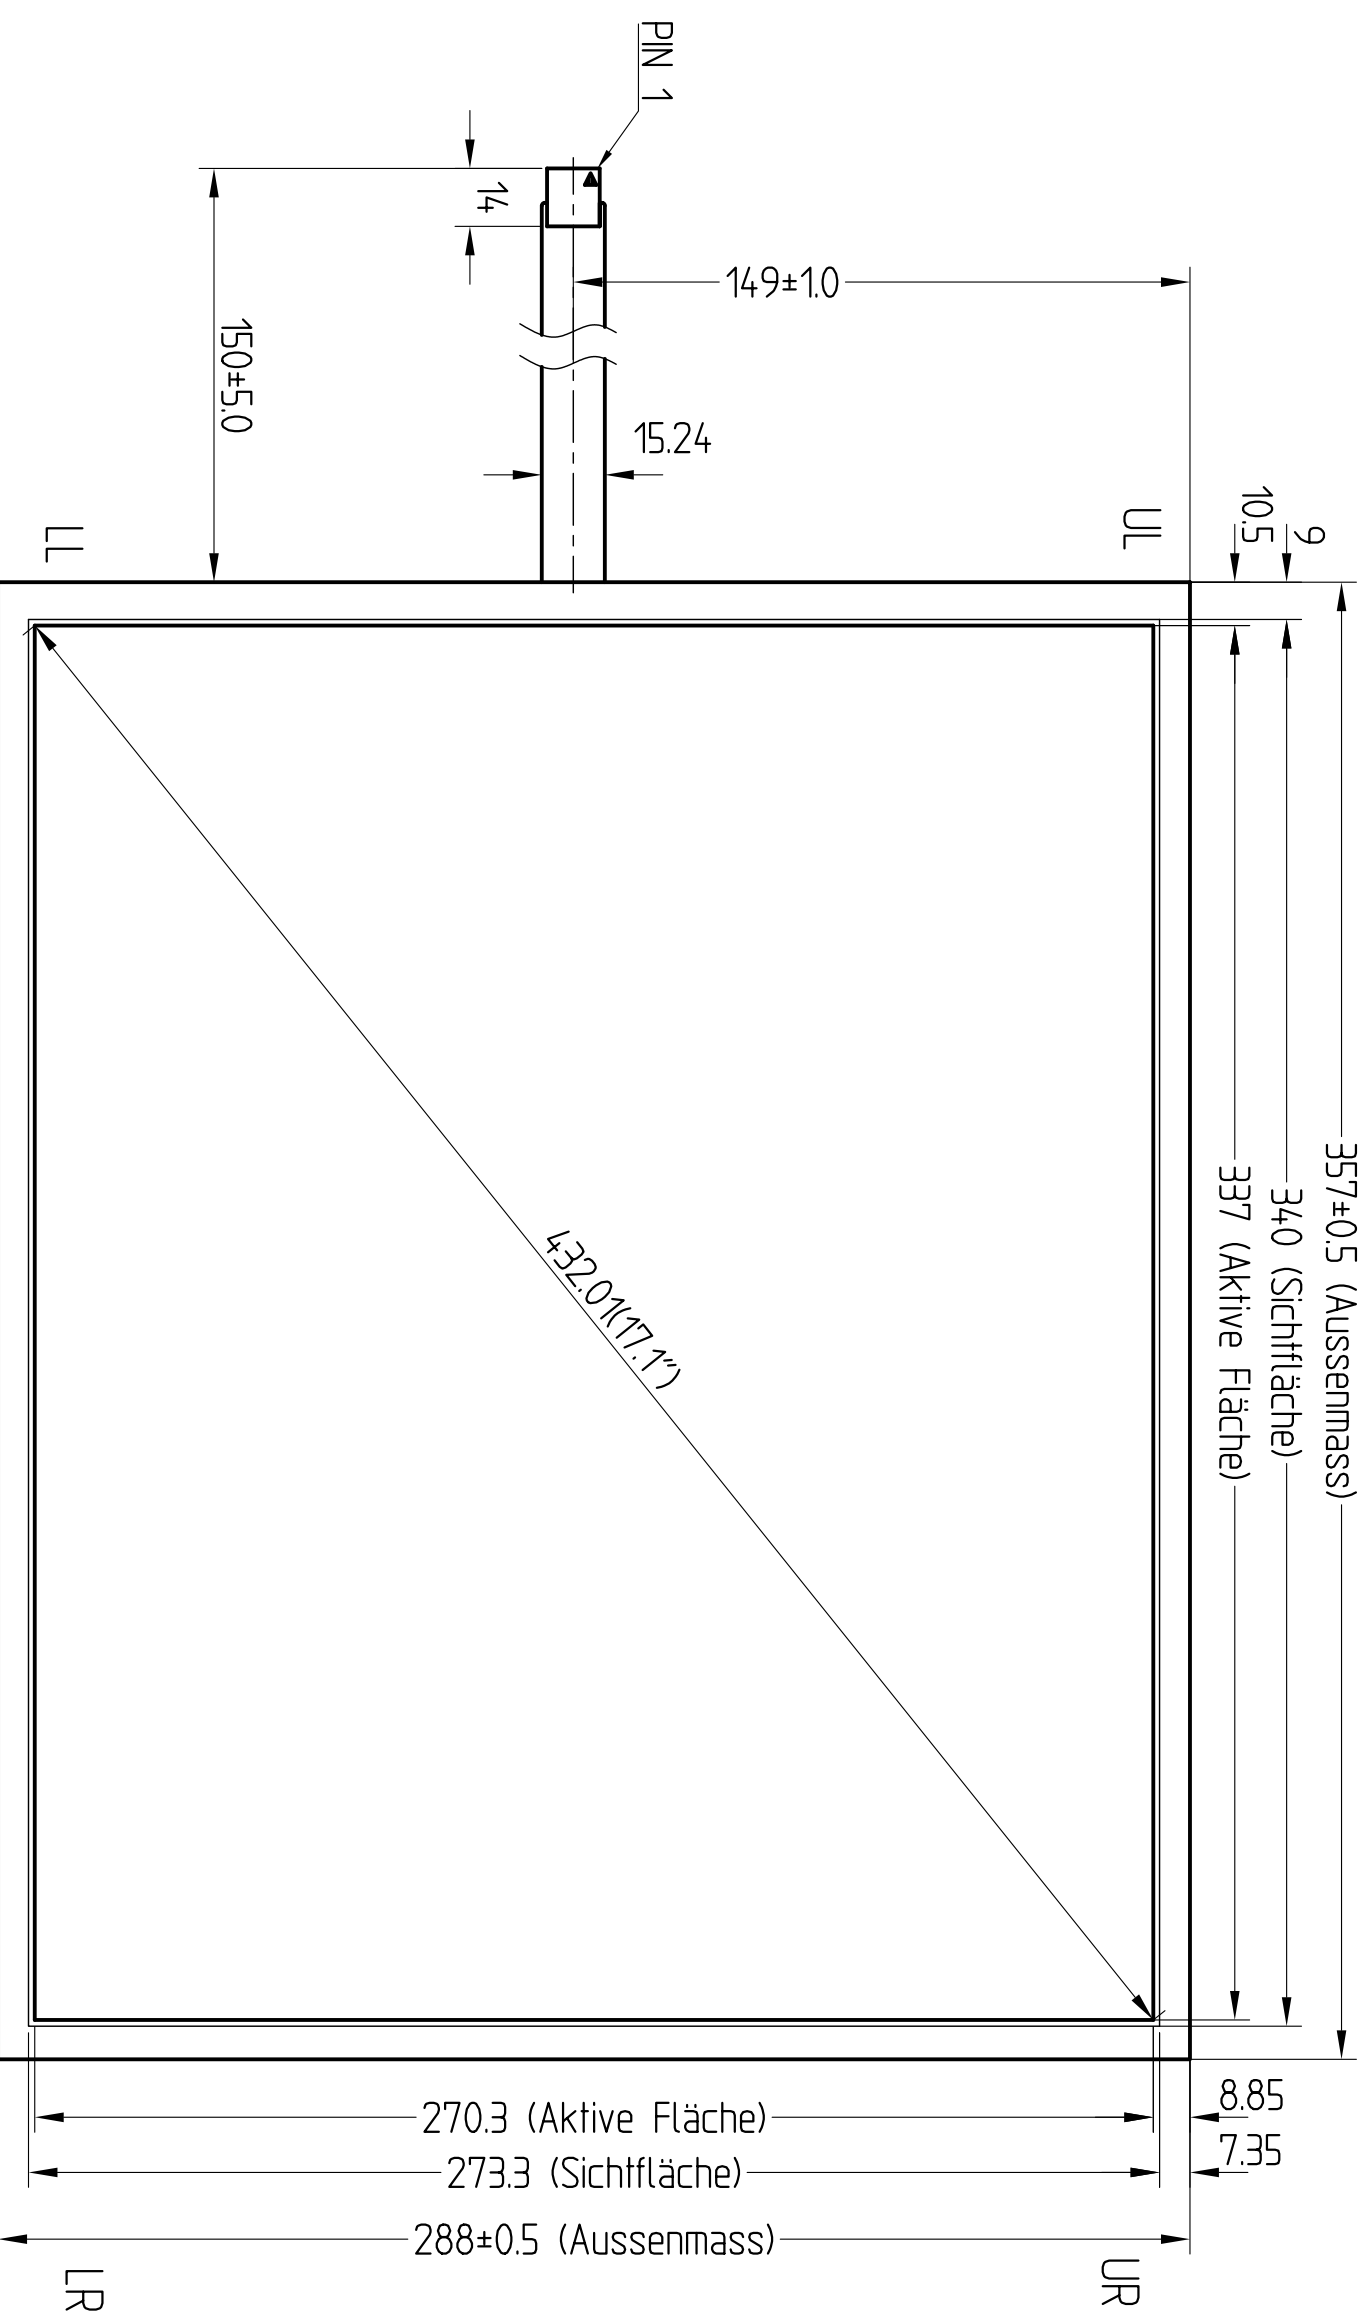

**Hinweise:**

1. ITO Glas Dicke : 2.80±0.3mm
2. Gesamtdicke : 3.10±0.30mm
3. Anschluß und Pinbelegung wie gezeichnet
4. Oberfläche: entspiegelt, kratzfest
5. Toleranz des Aufbaus: ±0.50mm
6. Anschluß: Flex Print mit Stecker
7. andere Spezifikationen: siehe Prüfzeugnis

Zust.	Änderung	Datum	Name	2004	Datum	Name	Bezeichnung	
				Erst:	19.04.	HGU	TOUCH 17,1" 5 Draht	
				Gepr.:	19.04.	Maurer		
Maß ohne Toleranzangabe							Maßstab	Maßeinheit
X = ±0.5							%	mm
.XX = ±0.5								
.XXX = ±0.3								
DELTA COMPONENTS GMBH PZER3206								

