




Pin#	Position
1	UR
2	LR
3	S
4	UL
5	LL

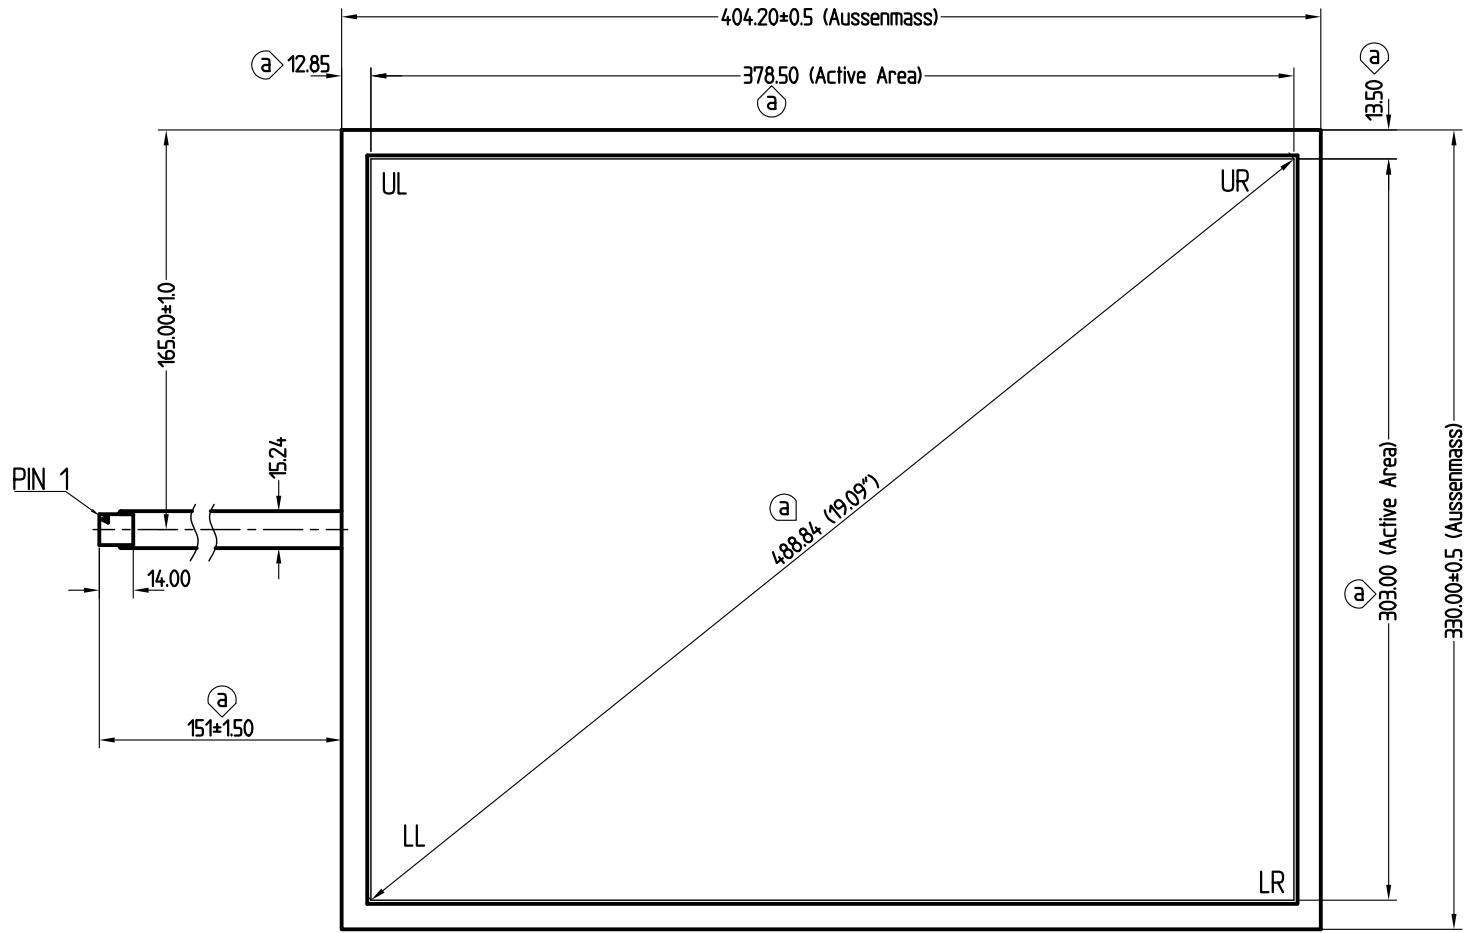

ITO Glas

Hinweise:

1. ITO Glas Dicke : 2.80±0.3mm
2. Gesamtdicke : 3.10±0.30mm
3. Anschluß und Pinbelegung wie gezeichnet
4. Oberfläche: entspiegelt, kratzfest
5. Toleranz des Aufbaus: ±0.50mm
6. Anschluß: Flex Print mit Stecker
7. andere Spezifikationen: siehe Prüfzeugnis



			2004	Datum	Name	Bezeichnung
			Erst.	07.05.	HGU	TOUCH 19,09" 5 Draht
			Gepr.	07.05.	Maurer	
			Maß ohne Toleranzangabe		Maßstab	Maßeinheit
			X	= ±0.5	%	mm
			XX	= ±0.5		
			XXX	= ±0.3		
a	2001354	20.04.FH	/ FH	DELTA COMPONENTS GMBH		PZER3207
Zust.	Änderung	Datum	Name			