

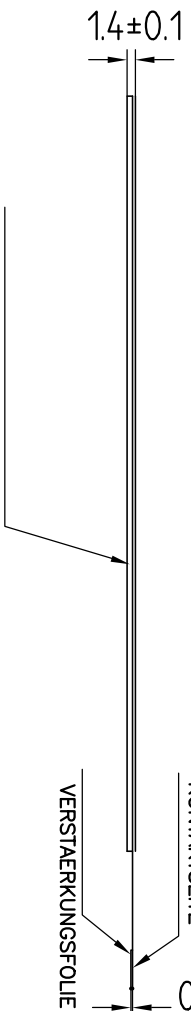
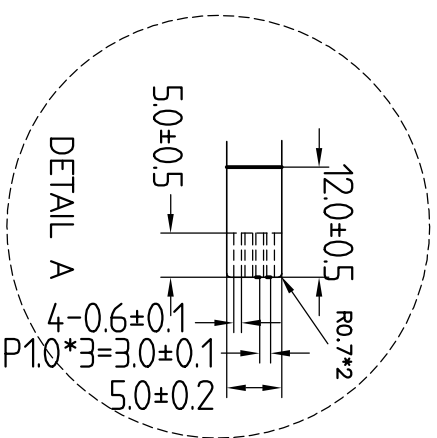


Pin	Position
1	OBEN
2	RECHTS
3	UNTEN
4	LINKS

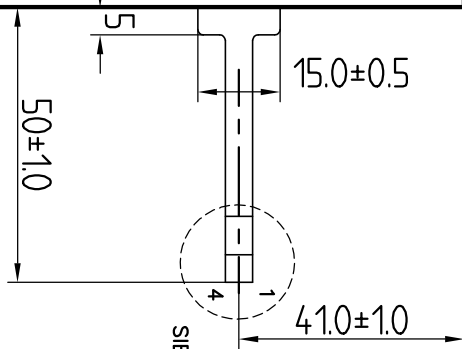

- NOTES:
1. ITO GLAS DICKE : 1.10mm
  2. GESAMTDICKE: 1.40mm ±0.10
  3. ANSCHLUSS UND PINBELEGUNG WIE GEZEICHNET
  4. OBERFLÄCHE ENTSPIEGELT, KRATZFEST
  5. OPTISCHE SPEZIFIKATION : A001 AKTUELLE VERSION
  6. SCHICHTEN TOLERANZ: ±0.50mm



Zust.	Änderung	Datum	Name	2003	Datum	Name	Bezeichnung	
				Erst:	19/09	FH	TOUCH 5,76" 4 WIRE	
				Gepr.:	19/09	FH		
Maße ohne Toleranzangabe							Maßstab	
X = ±0.5								Maßeinheit
XX = ±0.5								
XXX = ±0.3								
DELTA COMPONENTS GMBH								PZER3011