


FRONTANSICHT

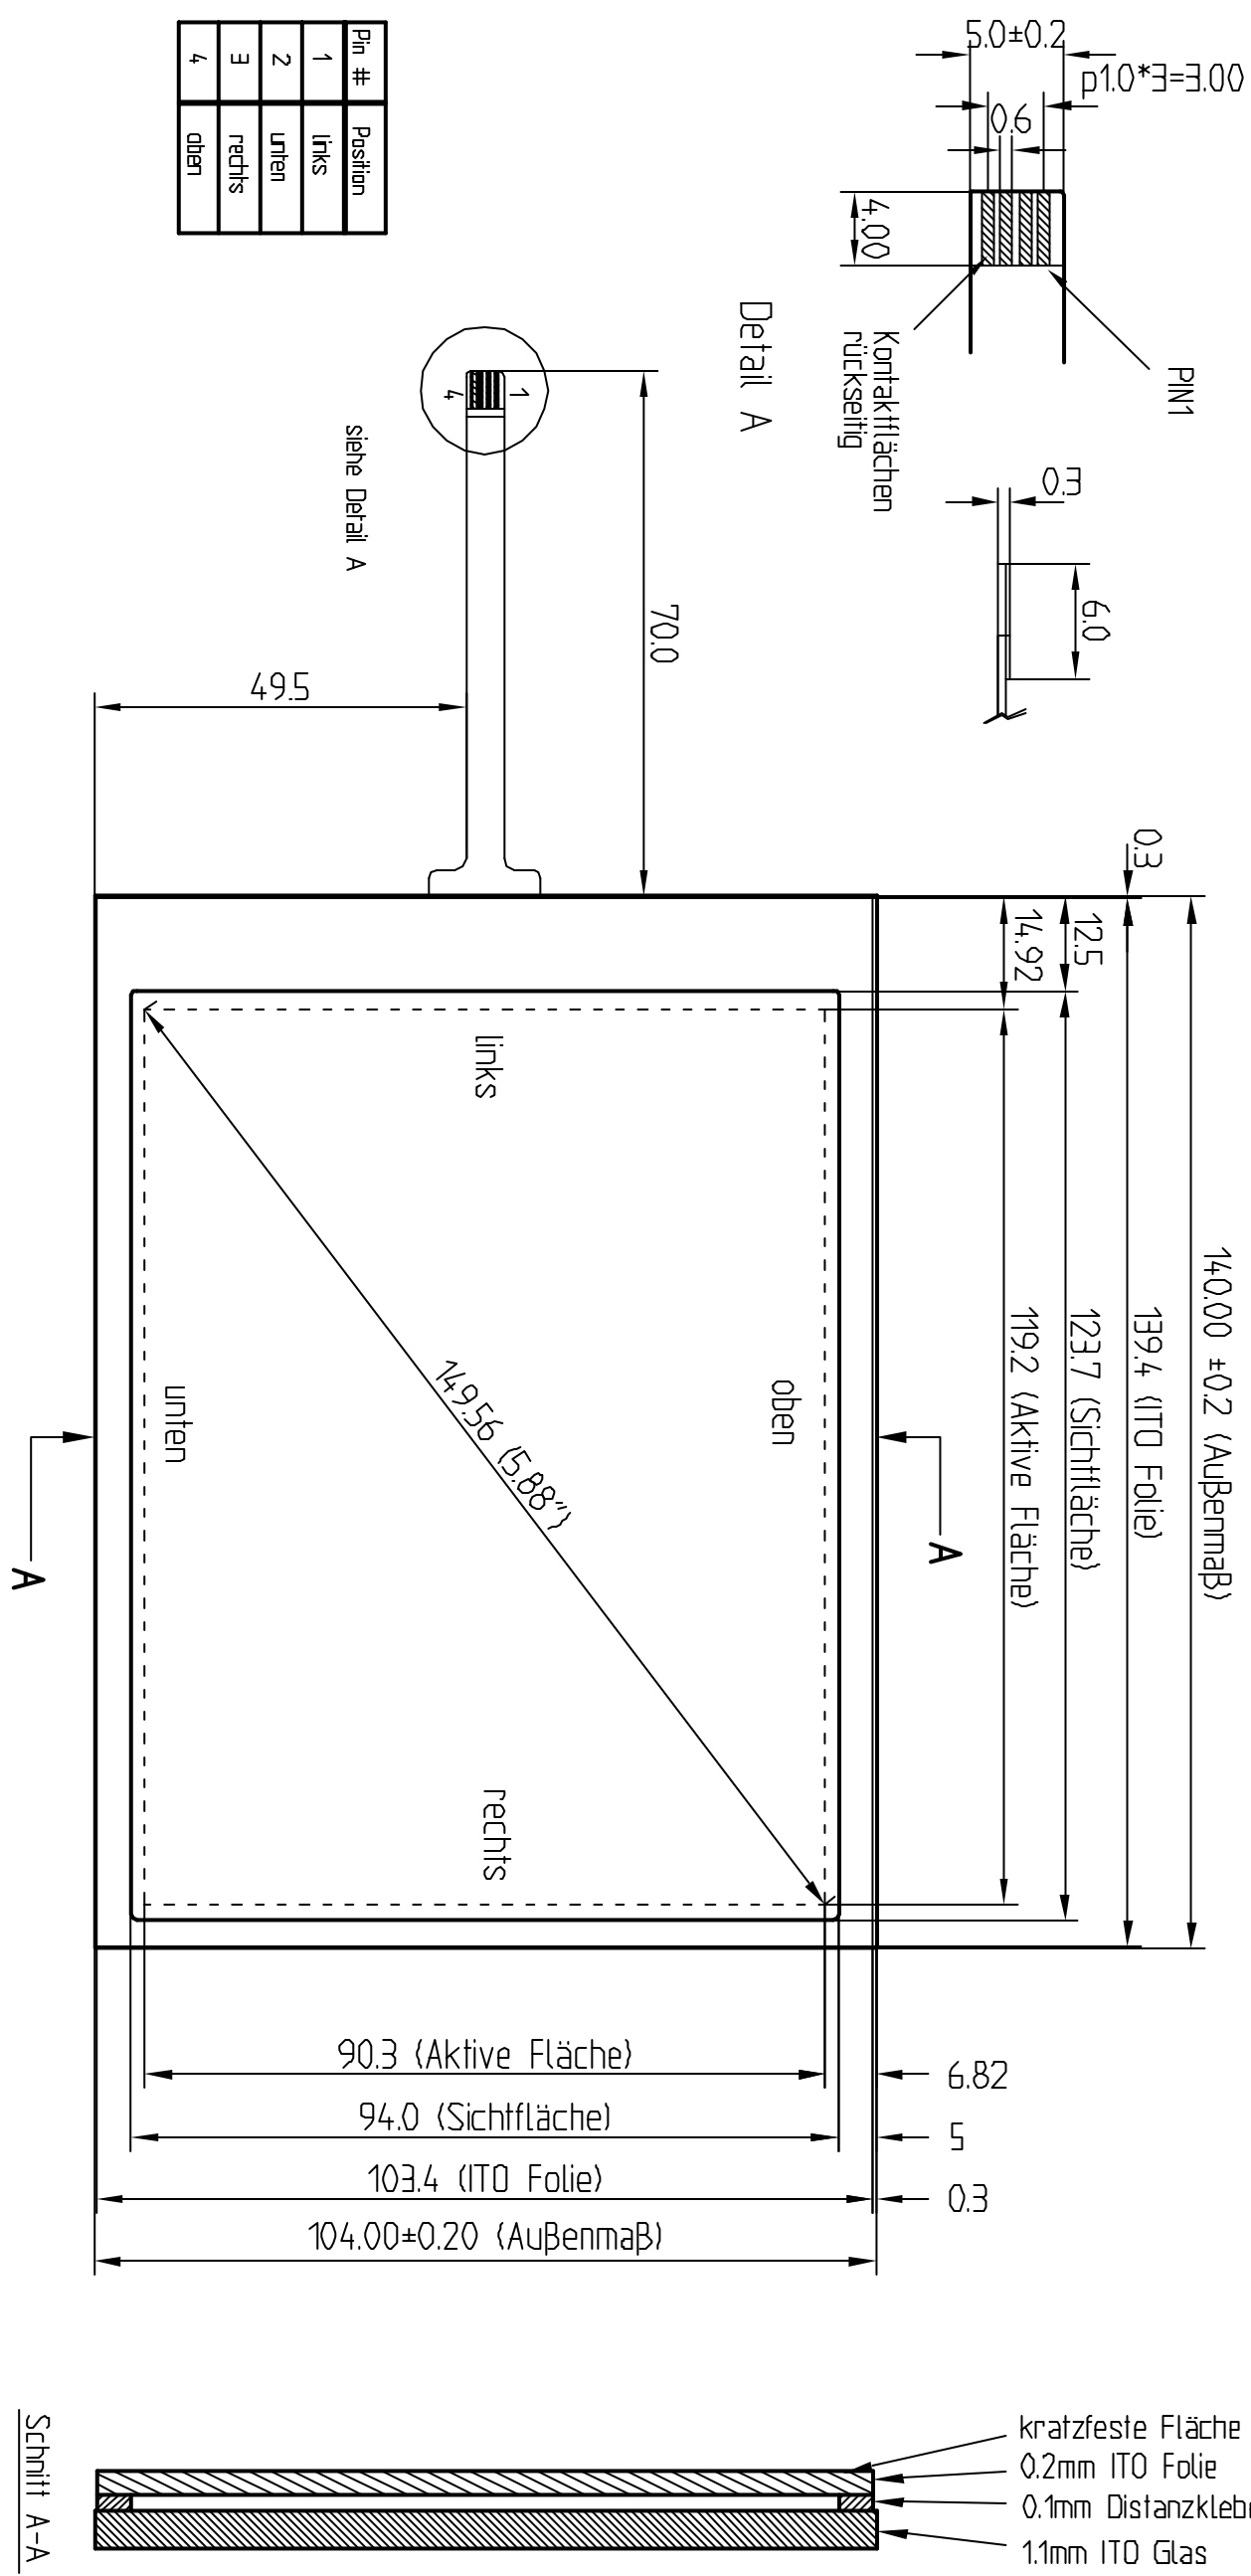

Pin #	Position
1	links
2	unten
3	rechts
4	oben

Hinweise

1. ITO Glas Dicke: 1.1mm
2. ITO Foliendicke: 0.2mm
3. Distanzkleber: 0.1mm
4. Gesamtdicke: 1.40mm ± 0.07
5. Anschluß und Pinbelegung wie gezeichnet
6. Abstandstrahler: d = 0.1mm, Raster = 4.0mm
7. Oberfläche: entspiegelt, kratzfest
8. optische Spezifikation: A001
9. Toleranz des Aufbaus: ± 0.3mm
10. Flex Print Anschluß

Zust.	Änderung	Datum	Name	2002	Datum	Name	Bezeichnung	
				Erstl.	29.10.	Hilt	TOUCH 5,88" 4 DRAHT	
				Gepr.	29.10.	Maurer		
Maß ohne Toleranzangabe							Maßstab	Maßeinheit
X = ± 0.5							1 : 1	
XX = ± 0.25								
XXX = ± 0.10								mm
DELTA COMPONENTS GMBH				PZER3015				

