FRONTANSICHT

Pin #	Position
1	rechts
2	oben
3	links
4	unten

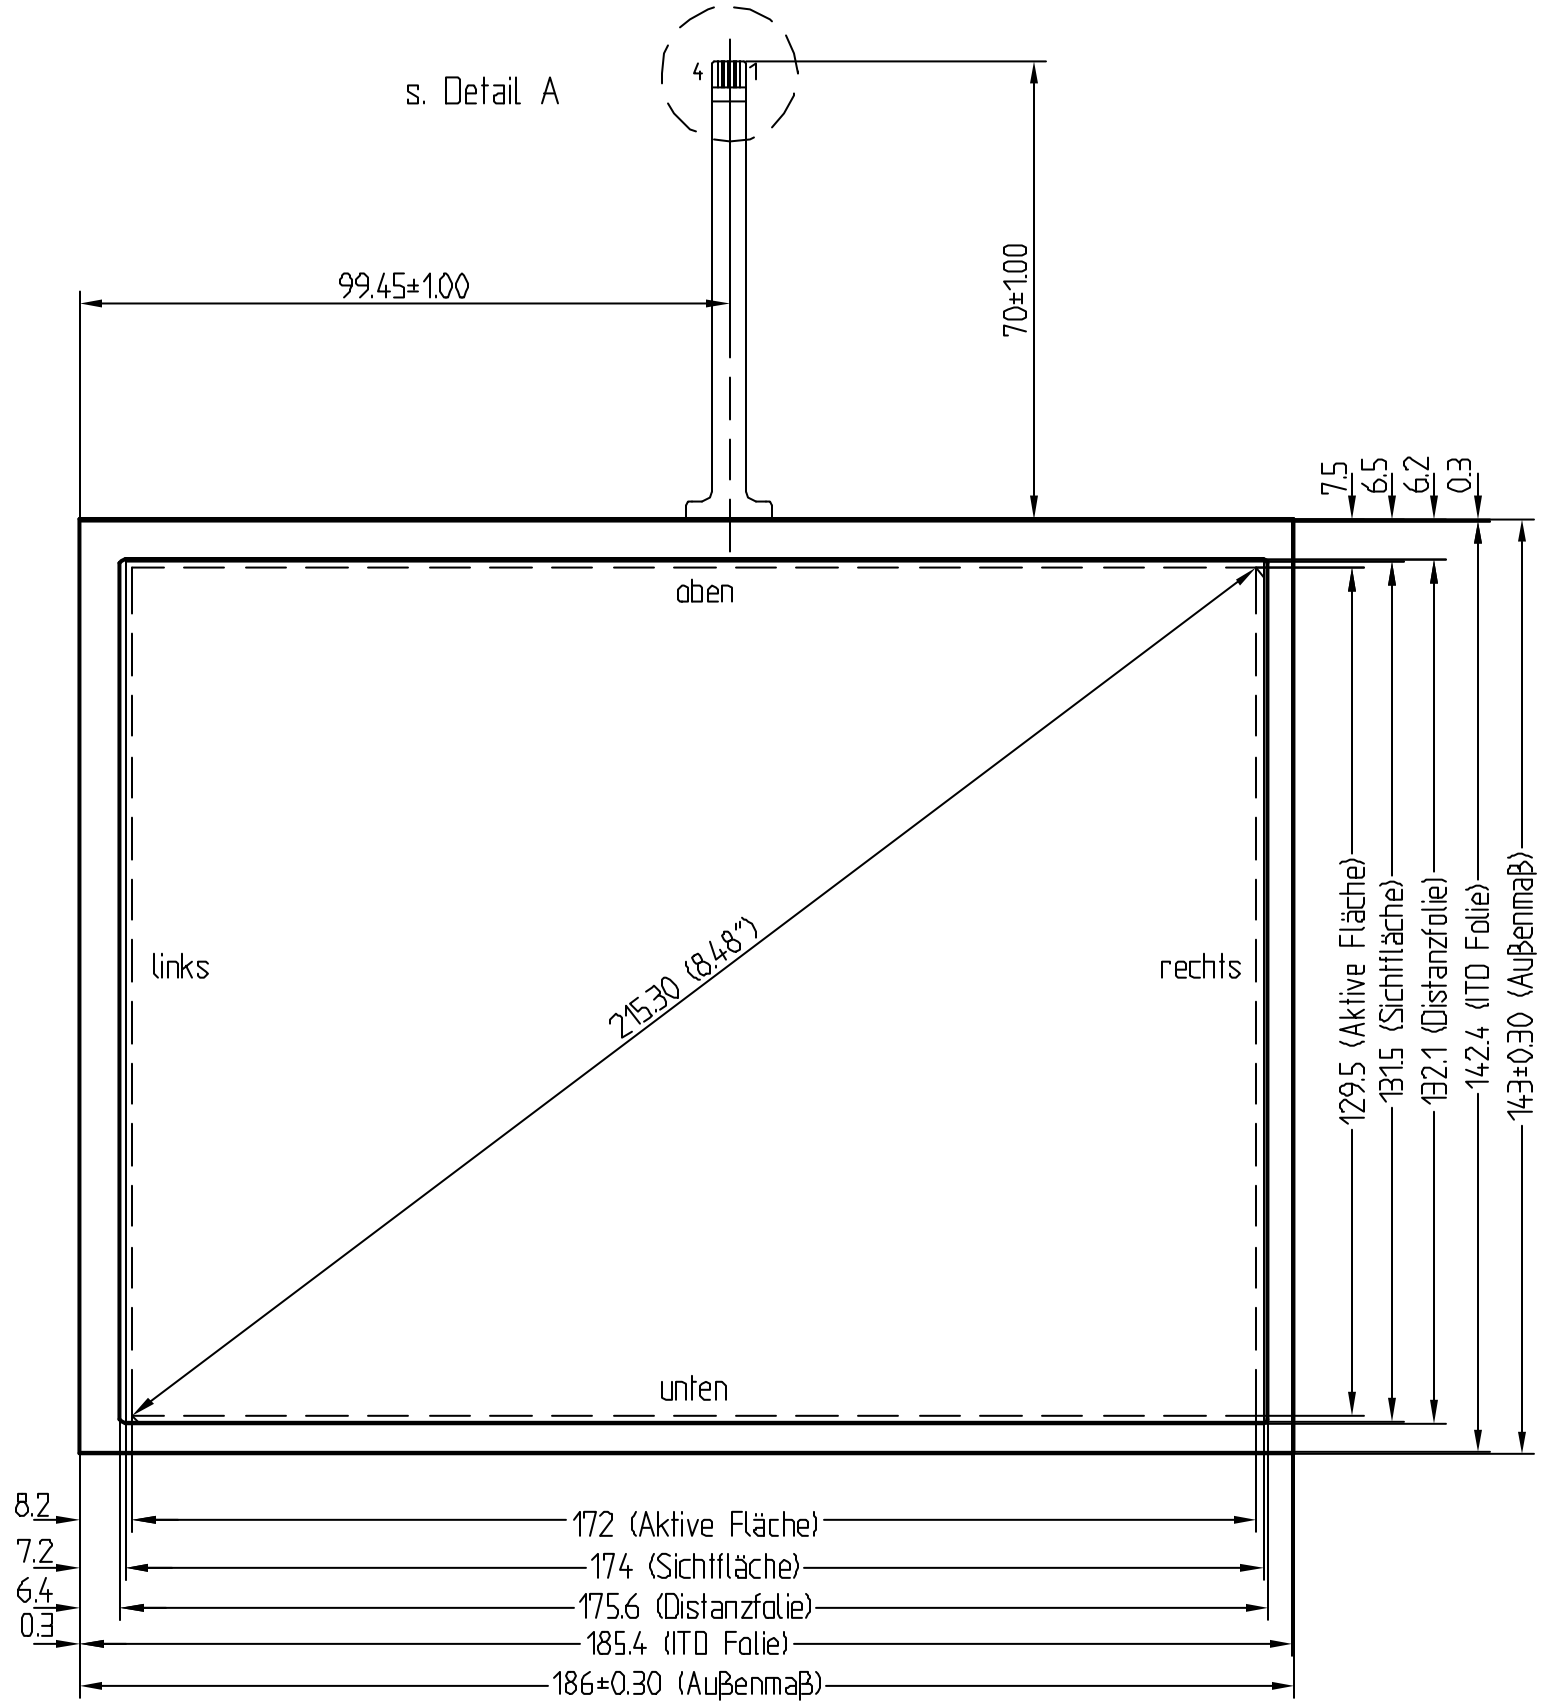

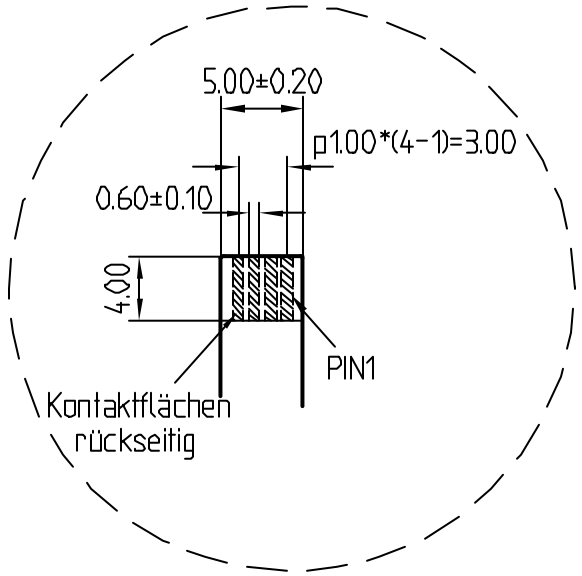

Detail A

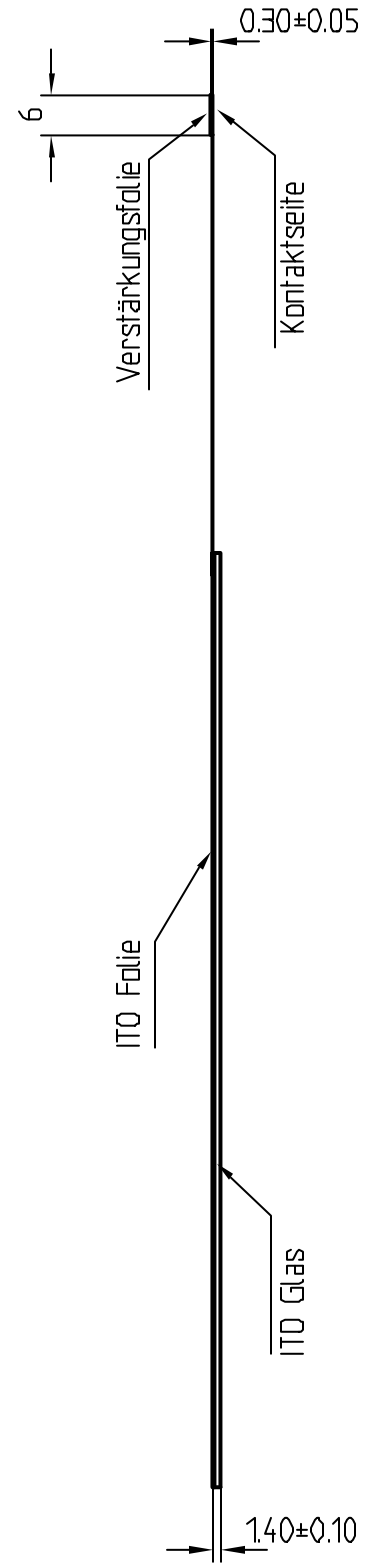

Hinweise:

1. ITO Glas Dicke: 1.10mm
2. Gesamtdicke: 1.40±0.10mm
3. Anschluß und Pinbelegung wie gezeichnet
4. Oberfläche: entspiegelt, kratzfest
5. Toleranz des Aufbaus: ±0.50mm
6. Anschluß: Flex Print
7. andere Spezifikationen: siehe Prüfzeugnis

				2002	Datum	Name	Bezeichnung
				Erst.	29.10.	Hirt	TOUCH 8,4" 4 DRAHT
				Gepr.	29.10.	Maurer	
				Maß ohne Toleranzangabe .X = ±0.5 .XX = ±0.5 .XXX = ±0.3	Maßstab %	Maßeinheit mm	
Zust.	Änderung	Datum	Name	DELTA COMPONENTS GMBH		PZER3040	

Ge. ohne Änderungsschutz nach DIN 34