
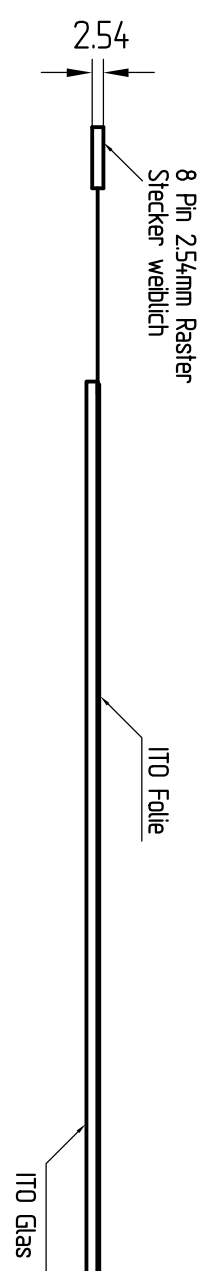


FRONTANSICHT

Pin#	Position
1	oben
2	obere Senseline
3	untere Senseline
4	unten
5	links
6	linke Senseline
7	rechte Senseline
8	rechts

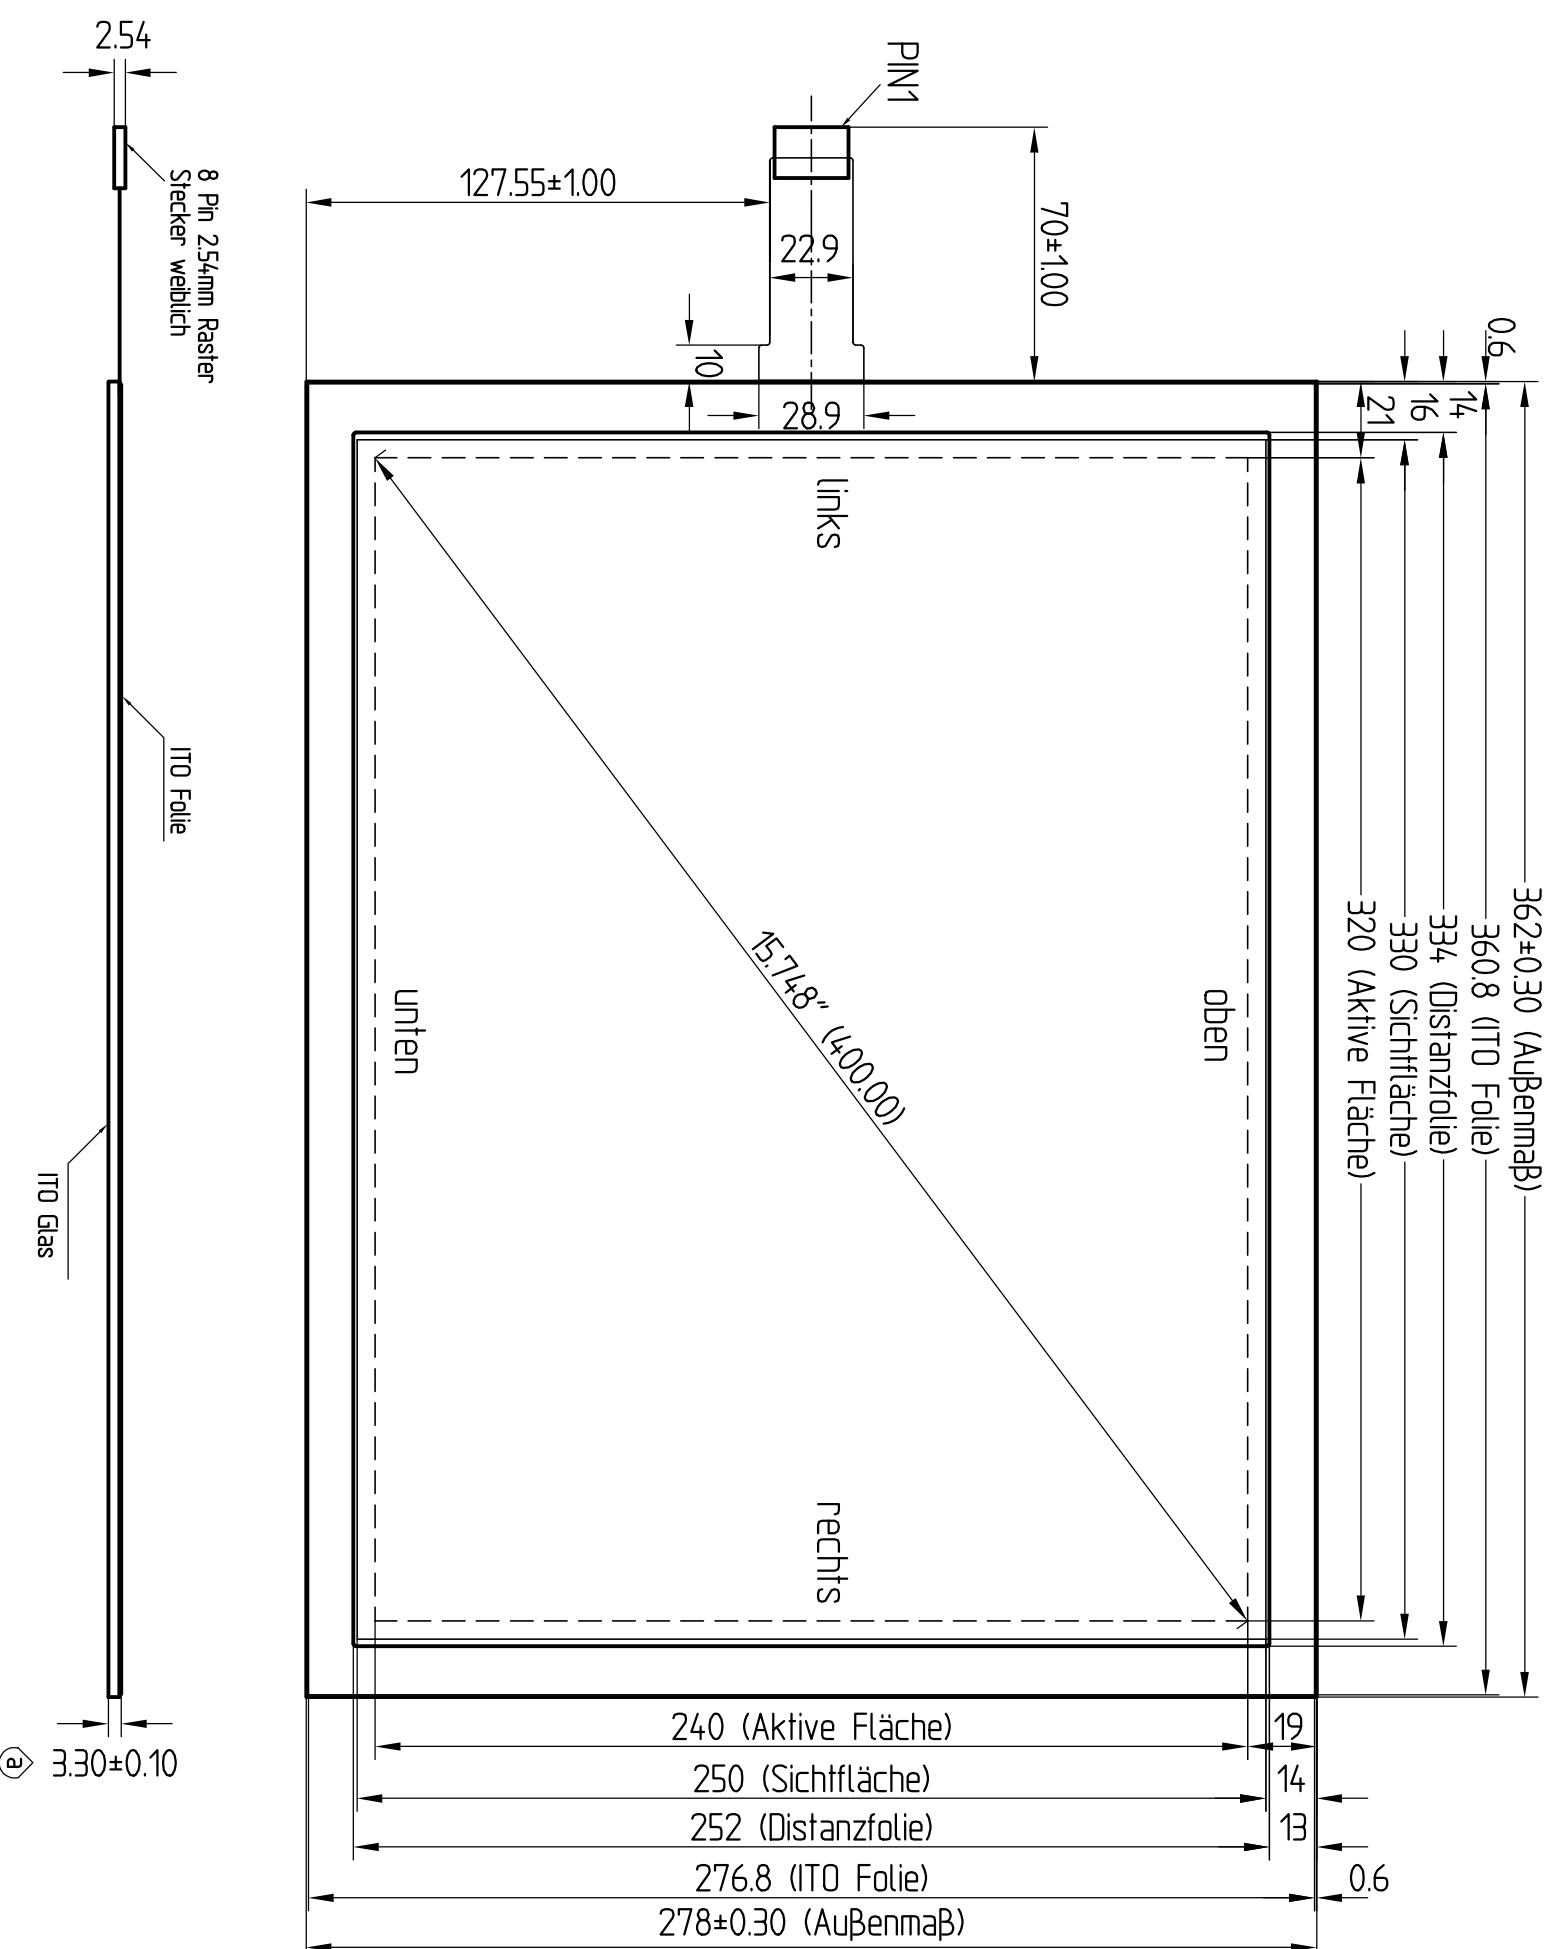

- Hinweise:**
1. ITD Glas Dicke: 3.0mm
 2. Gesamtdicke: 3.30±0.10mm
 3. Anschluß und Pinbelegung wie gezeichnet
 4. Oberfläche: entspiegelt, kratzfest
 5. Toleranz des Aufbaus: ±0.50mm
 6. Anschluß: Flex Print
 7. andere Spezifikationen: siehe Prüfzeugnis

Zust.	Änderung	Datum	Name	2002	Datum	Name	Bezeichnung
a	20000068	20/02/09	H/H	Erst.	29.10.	Maurer	TOUCH 15,8" 8 DRAHT
				Gepr.	29.10.	Maurer	
				Maß ohne Toleranzangabe			Maßstab
				X = +0.5			%
				XX = +0.5			
				XXX = +0.3			
							mm

a 20000068 20/02/09 H/H BETA GMPORNFEN GMBH PZER3095
 GMBH