
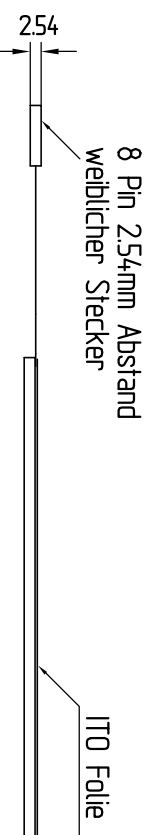



Frontansicht

Pin#	Position
1	oben
2	obere Senseline
3	untere Senseline
4	unten
5	links
6	linke Senseline
7	rechte Senseline
8	rechts

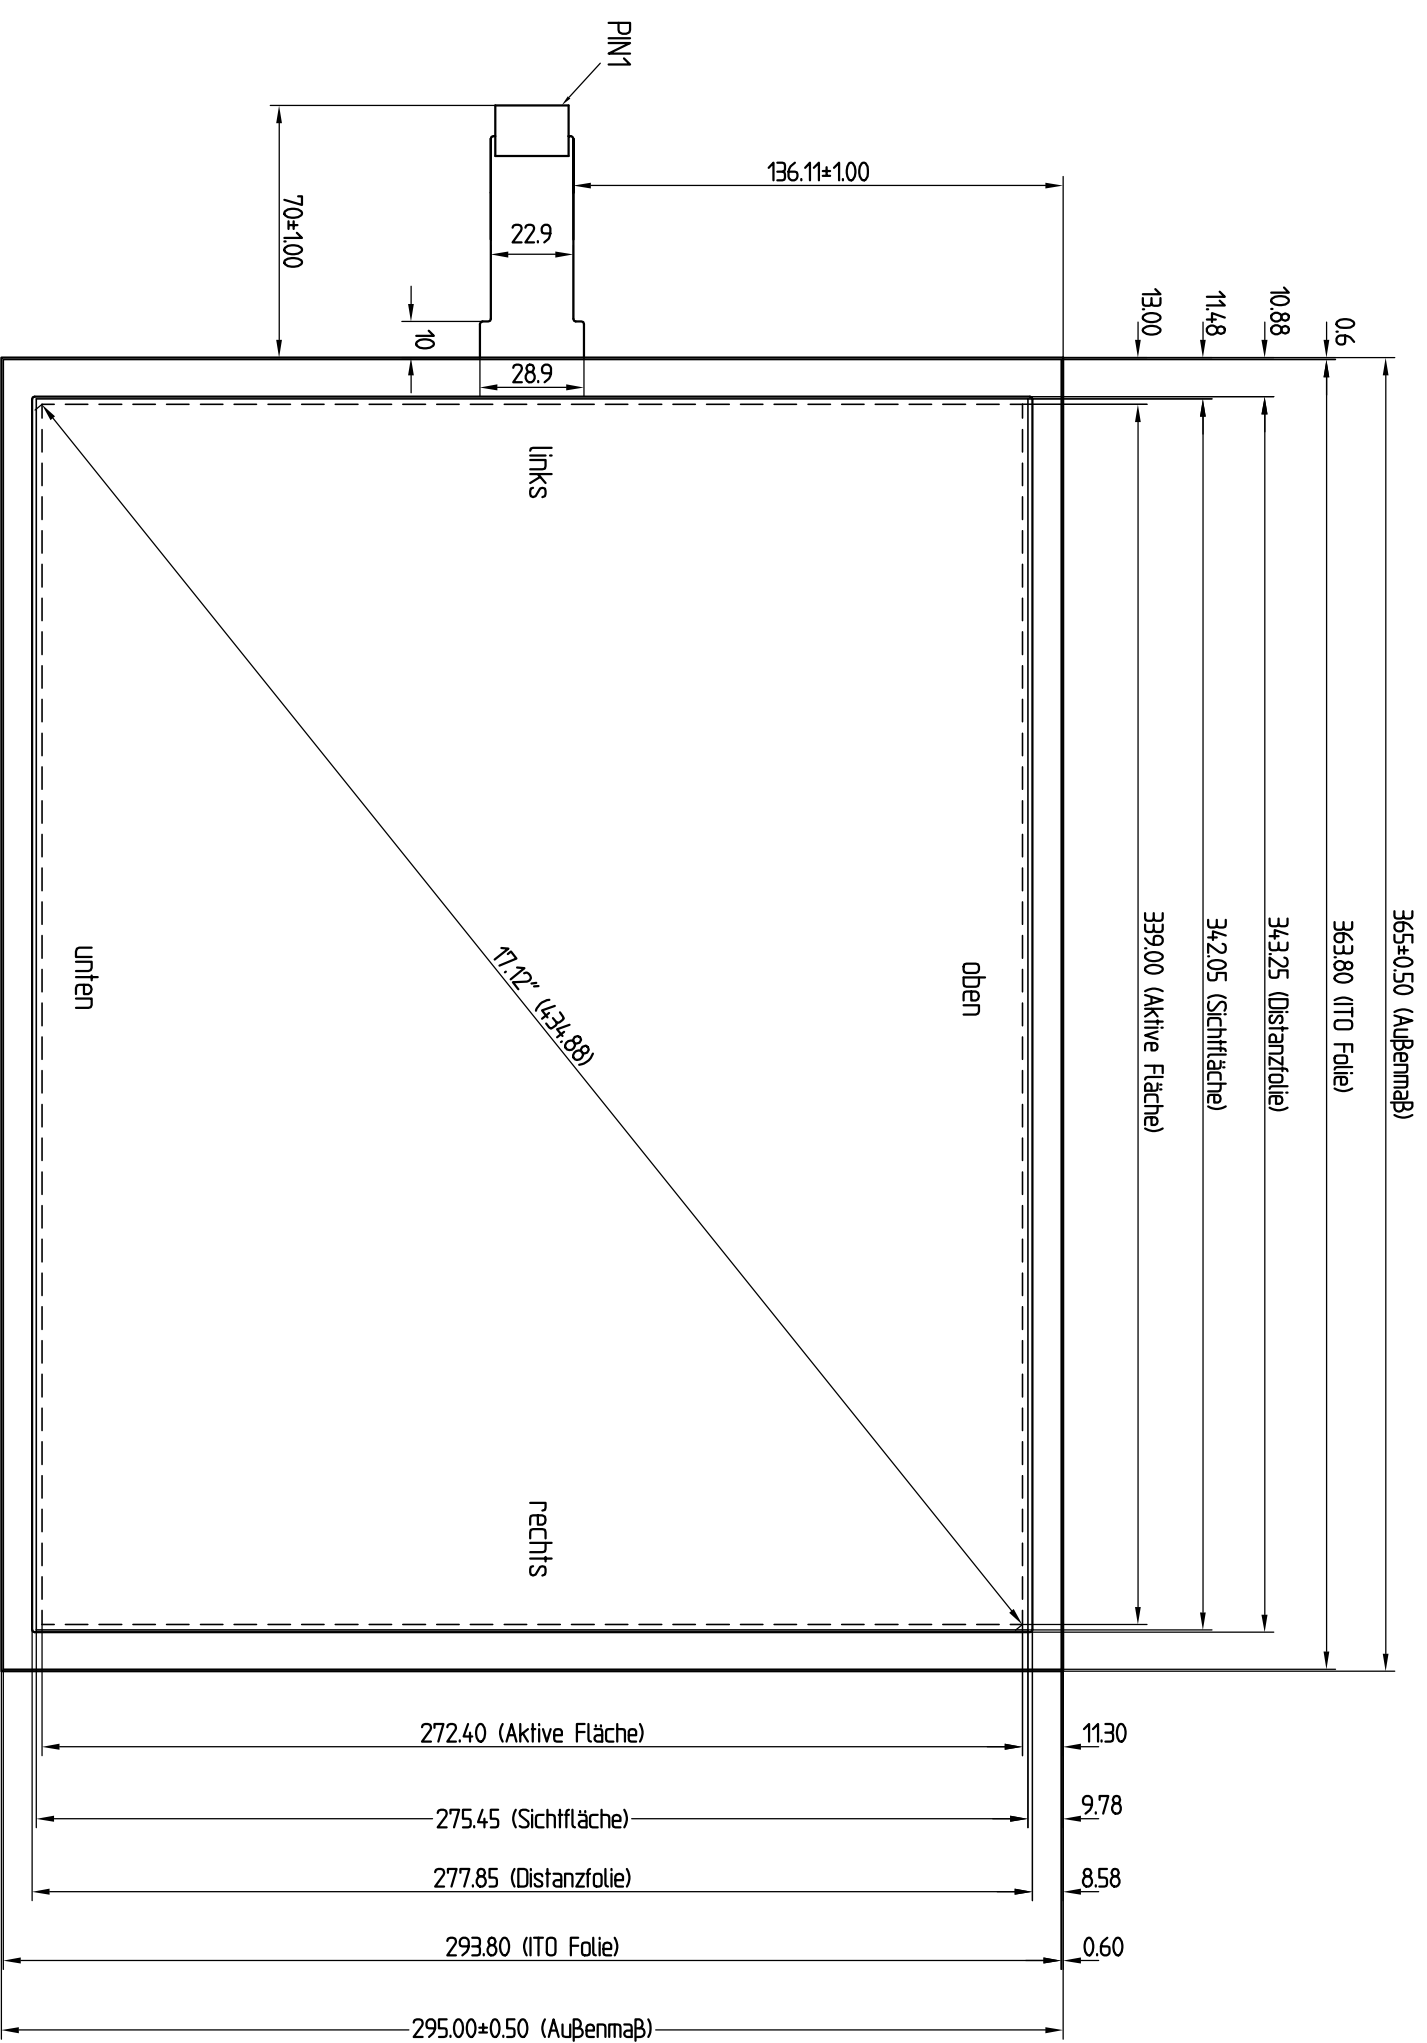

Hinweise:

1. ITO Glas Dicke : 280mm
2. Gesamtdicke : 3.10±0.30mm
3. Anschluß und Pinbelegung wie gezeichnet
4. Oberfläche : entspiegelt, kratzfest
5. Toleranz des Aufbaus: ±0.50mm
6. Anschlußtype: FPC mit Stecker
7. Andere Spezifikationen: siehe Spezifikations-Dokument



Zust.	Änderung	Datum	Name	2003	Datum	Name	Bezeichnung	
				Erst.	06.02.	Hirt	TOUCH 17" 8 DRAHT	
				Gepr.	06.02.	Maurer		
Maß ohne Toleranzangabe							Maßstab	Maßeinheit
X = ±0.5							%	mm
XX = ±0.5								
XXX = ±0.3								
DETA COMPONENTS GMBH							PZ F3F300	