


Pin#	Position
1	UR
2	LR
3	S
4	UL
5	LL



**Hinweise:**

1. ITO Glas Dicke : 2.80 $\pm$ 0.3mm
2. Gesamtdicke : 3.10 $\pm$ 0.30mm
3. Anschluß und Pinbelegung wie gezeichnet
4. Oberfläche: entspiegelt, kratzfest
5. Toleranz des Aufbaus:  $\pm$ 0.50mm
6. Anschluß: Flex Print mit Stecker
7. andere Spezifikationen: siehe Prüfzeugnis

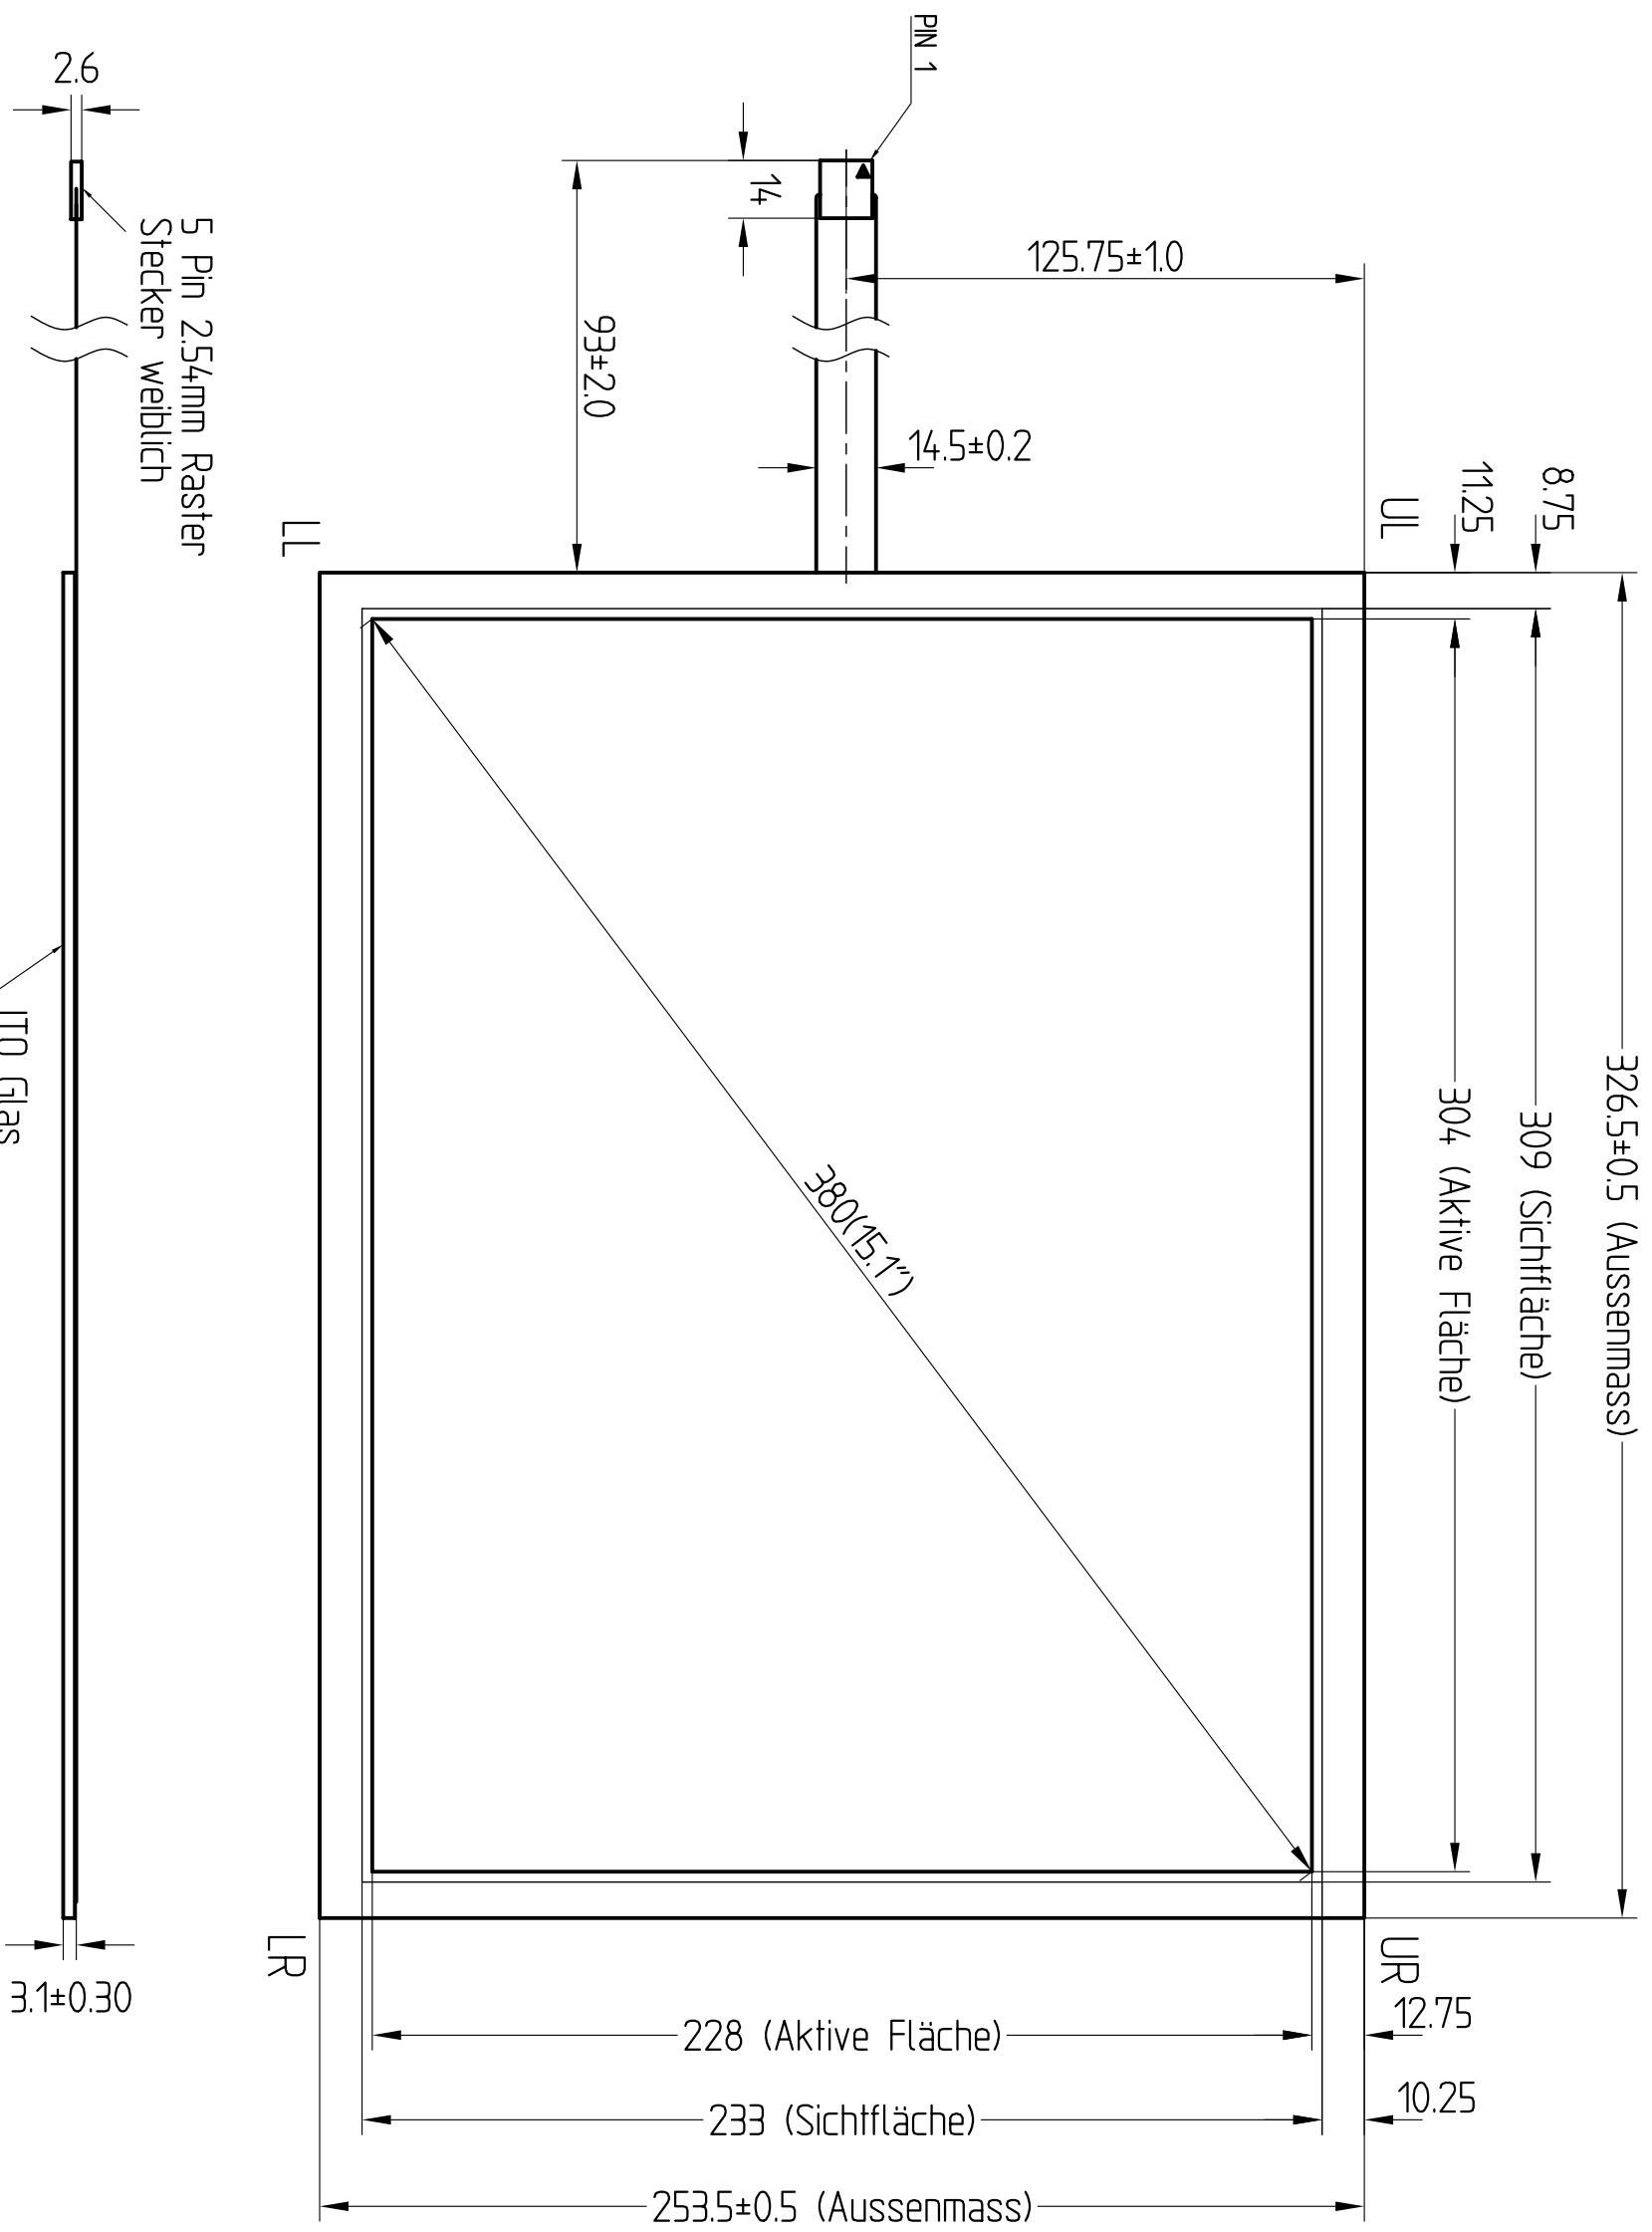

Zust.		Änderung		Datum		Name	
				Erst:		Datum	
				Gepr.:		Name	
				Maurer			
				Maß ohne Toleranzangabe			
				X	=	±0.5	
				XX	=	±0.5	
				XXX	=	±0.3	
				Maßstab		Maß Einheit	
				%		mm	
				Bezeichnung			
				TOUCH 15,1" 5 DRAHT			
				DELTA COMPONENTS GMBH			
				PZER3204			