



FRONTANSICHT

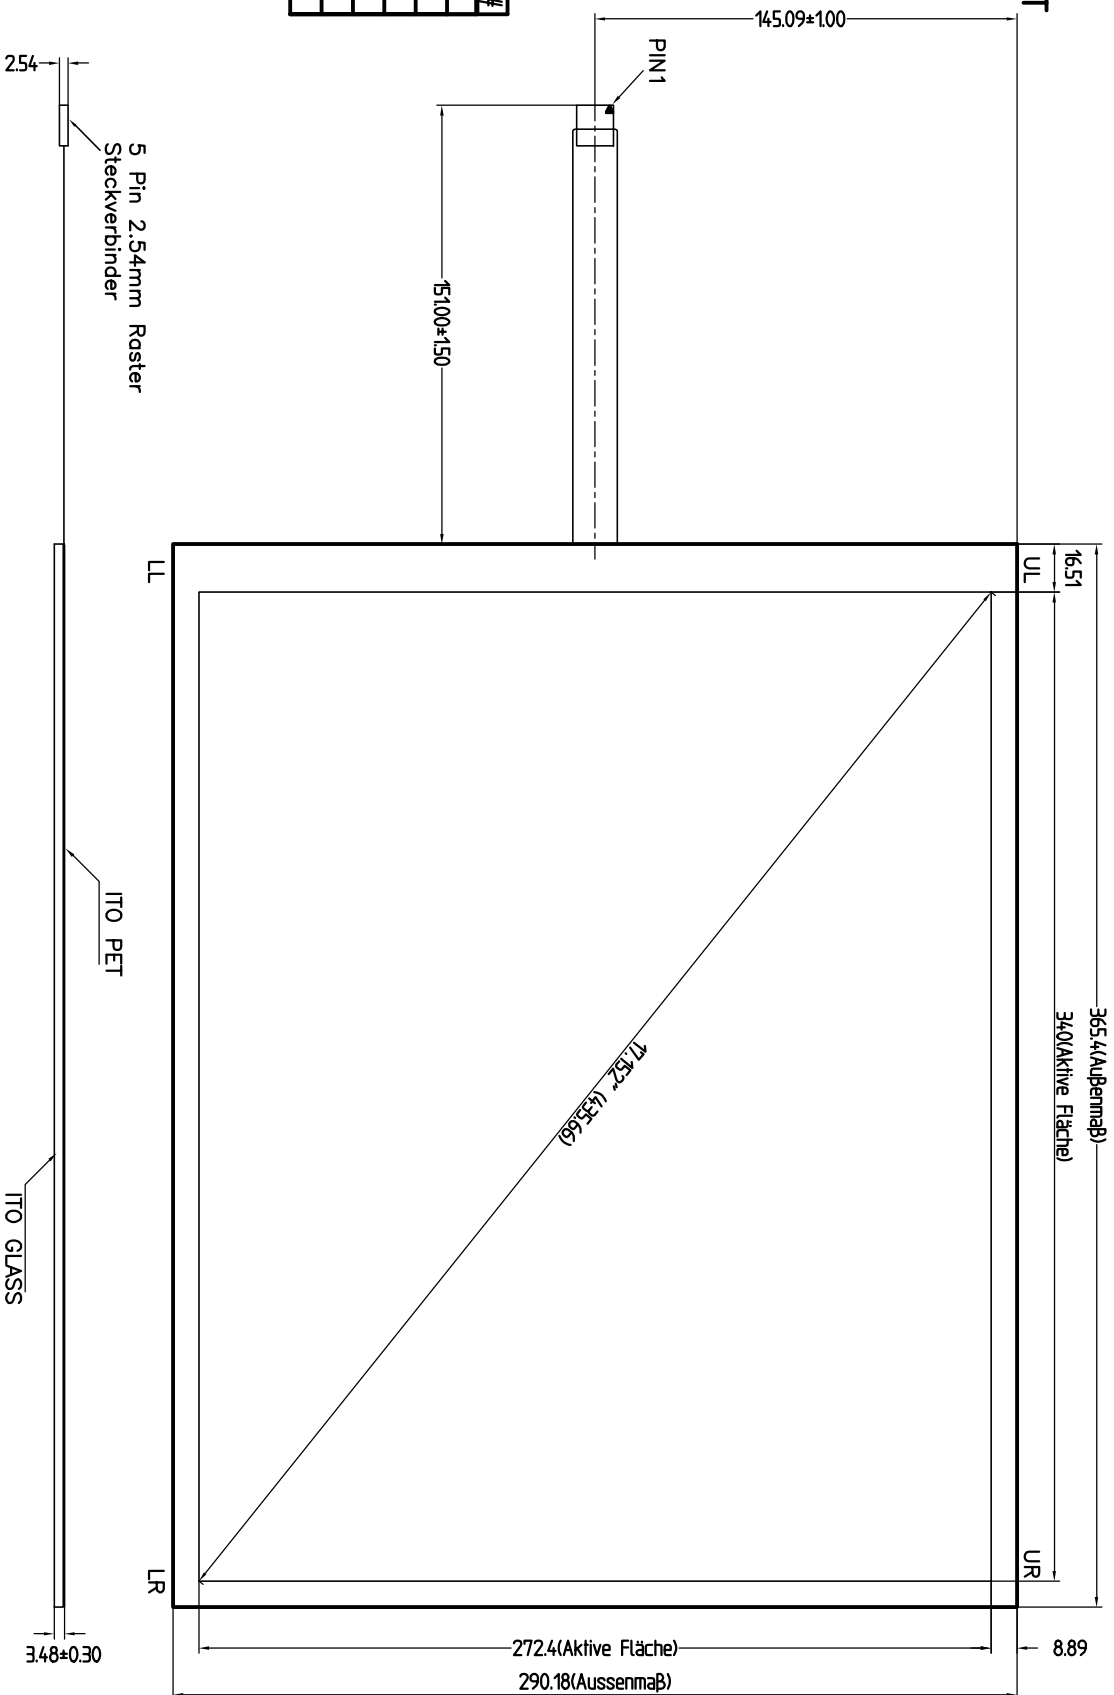

| PIN# | POSITION |
|------|----------|
| 1 | UR |
| 2 | LR |
| 3 | S |
| 4 | UL |
| 5 | LL |

HINWEISE:

1. ITO GLASS DICKE : 3.18mm
2. GESAMTDICKE : 3.48±0.30mm
3. ANSCHLUSS UND PINBELEGUNG WIE GEZEICHNET
4. OBERFLÄCHE ENTPFEGELT, KRAATZFEST
5. ANSCHLUSS TYPE : FPC MIT STECKERBINDER
6. ANDERE SPEZIFIKATIONEN SIEHE SPEZIFIKATIONS-DOKUMENT



| Zust./Änderung | Datum | Name | Bezeichnung |
|----------------|--------------------------|------|-----------------|
| | 2003 | | |
| | Erst: | 9/09 | 17,152" 5 DRAHT |
| | Gepr.: | 9/09 | |
| | Maße ohne Toleranzangabe | | Maßstab |
| | X | ±0.5 | Kleinmaß |
| | XX | ±0.5 | |
| | XXX | ±0.5 | |
| | Maßstab | | mm |
| | 1 : 1 | | |

DELTA COMPONENTS GMBH PZER 3205 R3205